TENDITORE LINEARE W-STL

- Adatto ad ambienti umidi o con alta temperatura.
- Sistema affidabile e compatto.
- Manutenzione ridotta.
- Regolazione della “linea del feltro” facile ed immediata.

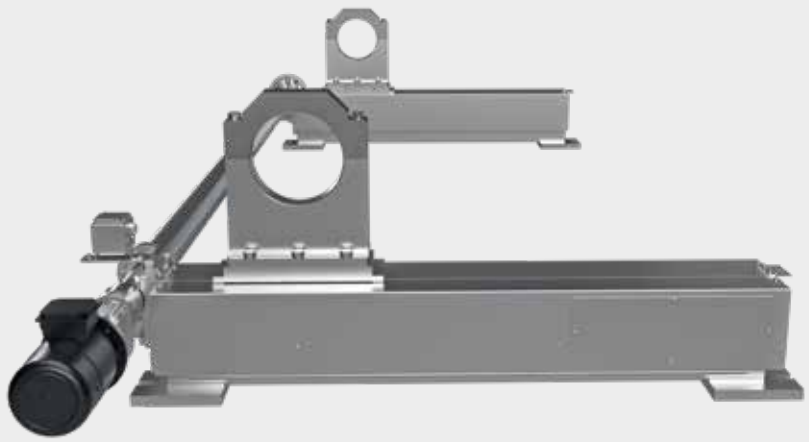

Tenditore lineare W-STL (chiuso)

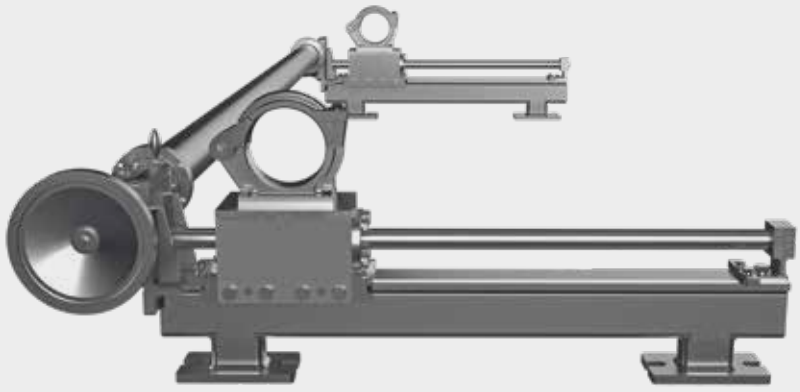

Tenditore lineare W-STL (aperto)

CARATTERISTICHE

- Modelli in acciaio inox o in acciaio al carbonio verniciato.
- Completi di motorizzazione.
- Il motore guida l’albero di trasmissione e una coppia di martinetti a viti rotanti, due chiocciole muovono i carrelli su cui sono montati i supporti del rullo tenditore.
- Il sistema è provvisto di controllo corsa tramite finecorsa elettrici di estremità.
- Un giunto dentato, disinseribile manualmente, permette di regolare la linea del feltro.
- Con dispositivo di pulizia vite di lavoro.
- Con protezioni antipolvere (opzionale).
- Modelli con travi auto-supportanti o con piastra.
- Versione standard con motore elettrico (motore idraulico o pneumatico a richiesta).
- Associabile a Cella di Carico.

ACCESSORI

- Selle per alloggiamenti supporti rullo.
- Cella di Carico.